



Catálogo de Materiales y Seguridad Industrial



Equipos de Protección Personal



GUANTES DE CUERO / LONETA

Combinación de cuero resistente en palma y lona en el dorso. Gran resistencia a la abrasión.



GUANTES DE NITRILO AZUL

Guante sintético libre de látex. Resistente a pinchazos y a una amplia gama de químicos.



GUANTES DE CAUCHO AMARILLO

Látex natural flexible con interior flocado de algodón para mayor comodidad.

GUANTES DE CARNAZA LARGOS

Cuero de carnaza grueso con costuras reforzadas y manga extendida para proteger el antebrazo.





GUANTES DE JEBE

Elaborados en caucho natural de alto espesor. Impermeables y resistentes a ácidos.

MASCARILLA DESCARTABLE N95

Filtro electrostático capaz de retener el 95% de partículas suspendidas en el aire.



RESPIRADOR MEDIA CARA

Fabricado en silicona o termoplástico suave. Sistema de doble filtro reemplazable.

RESPIRADOR CARA COMPLETA

Brinda protección respiratoria y ocular simultánea. Visor de policarbonato resistente a impactos.





FILTROS PARA RESPIRADOR

Componentes ligeros diseñados para retener partículas sólidas y neblinas (Ej. P100).

CARTUCHOS PARA RESPIRADOR

Contenedores de carbón activado diseñados para neutralizar gases y vapores químicos.



LENTES DE SEGURIDAD

Policarbonato de alta resistencia con tratamiento antirrayaduras y protección UV.

OREJERAS DE SEGURIDAD

Copas acolchadas con alto nivel de reducción de ruido (NRR). Ajustables y confortables.



TAPONES AUDITIVOS

Fabricados en espuma de poliuretano expandible o silicona lavable.

CASCO DE SEGURIDAD

Fabricado en polietileno de alta densidad con suspensión ajustable de varios puntos.



OVEROL / MAMELUCO DE TRABAJO

Tela resistente (dril o gabardina) con múltiples bolsillos y costuras reforzadas.



ARNÉS DE CUERPO COMPLETO

Sistema de cintas de poliéster con anillos en "D" para detención de caídas.

BOTAS DE JEBE

100% impermeables, caña alta y suela con diseño antideslizante.



BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO

Cuero de alta calidad con puntera metálica reforzada y suela aislante.



Material Eléctrico



CINTA AISLANTE TERMOPLÁSTICA NEGRA

Alta rigidez dieléctrica, retardante a la flama y resistente a cambios climáticos. Gran elasticidad para un envoltorio firme.

CINTA AISLANTE TERMOPLÁSTICA VERDE

Propiedades técnicas idénticas a la cinta negra. Color normativo de seguridad.





CINTA SEÑALIZADORA BAJA TENSIÓN

Fabricada en polietileno de alta resistencia. Colores de alta visibilidad con leyenda de advertencia impresa.

CINTA SEÑALIZADORA ALTA TENSIÓN

Material extra resistente a la degradación química del suelo. Color rojo intenso con texto de peligro.



FUSIBLE TIPO C 60A

Eslabón de aleación metálica con curva de fundición tipo "C" (lenta). Alta precisión en el punto de fusión.



PORTAFUSIBLE CUT OUT

Cuerpo aislante de porcelana o polímero de alta resistencia. Mecanismo de apertura rápida para indicación visual de falla.

UNIÓN TUBULAR DE COMPRESIÓN

Fabricada en aluminio o cobre electrolítico con acabado estañado. Diseño sin costuras para máxima conductividad.





Tuberías y Accesorios



CURVA PVC SAP 90° 3/4"

Pared gruesa, resistente a la presión y al impacto. Ángulo de 90° con campana para pegado

CURVA PVC SAP 90° 1"

Alta rigidez dieléctrica. Autoextinguible (no propaga el fuego).



CURVA PVC SAP 90° 2"

Diámetro mayor para cables de potencia. Resistente a la corrosión química y ambiental.

CURVA SAP 180° 3/4"

Diseño en "U". Permite retornos completos de línea en un espacio reducido.





TUBO CORRUGADO 1/2"

Fabricado en polietileno de alta densidad. Muy flexible y liviano.

TUBO CORRUGADO 3/4"

Resistente a la compresión ligera. Fácil de cortar y manipular.



TUBO CORRUGADO 1"

Diámetro ampliado para múltiples conductores. Interior liso para facilitar el cableado.



TUBO PVC SAP 3/4"

Longitud estándar de 3m. Alta resistencia al aplastamiento en obra.

TUBO PVC SAP 1"

Pared de gran espesor. Soporta condiciones de humedad y químicos del concreto.



TUBO PVC SAP 1 1/2"

Gran capacidad de carga. No se deforma bajo el calor de la mezcla de cemento.



TUBO PVC SAP 2"

Diámetro industrial. Superficie interna lisa que minimiza la fricción al jalar cables.

TUBO PVC SAP 3"

Capacidad extra para cables de alta tensión. Resistente a agentes externos.



TUBO PVC SAP 4"

Máxima resistencia estructural. Diámetro superior para protección masiva.





Señalización y Limpieza



CONO DE SEGURIDAD 28"

Fabricado en PVC de alta flexibilidad con base pesada para evitar volcamientos. Incluye banda reflectiva de alta intensidad.

MALLA DE SEGURIDAD NARANJA

Fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) con protección UV. Color naranja fluorescente de alta visibilidad.



CINTA "HOMBRES TRABAJANDO"

Polietileno de baja densidad con leyenda impresa en negro. Resistente a la elongación y al desgarro.

BARRA RETRÁCTIL DE SEÑALIZACIÓN

Tubo telescópico ligero con terminales de aro para encajar en conos. Franjas reflectivas integradas.





ESCOBA

Cerdas sintéticas rígidas de alta durabilidad. Base reforzada para soportar presión de barrido.

ESCOBA DE PAJA

Fibras naturales reforzadas con alambre o hilo industrial. Mango de madera de alta resistencia.



BOLSAS INDUSTRIALES

Fabricadas en polietileno de alto micraje para evitar rupturas por peso o punzonamiento.

TACHOS ECOLÓGICOS

Polímero virgen resistente a impactos.
Colores estandarizados (Rojo, Verde, Azul,
Amarillo) para segregación.



KIT ANTIDERRAME

Incluye paños, cordones absorbentes,
guantes de nitrilo y bolsas de disposición.
Capacidad de absorción certificada.

SOPLETE CON MANGUERA

Sistema de combustión a gas con válvula
de regulación. Manguera reforzada para
alta presión y boquilla de acero.





Ferretería y Construcción



AMARRE PREFORMADO A°G° (CL-C) 3/8"

Fabricado en acero galvanizado de alta resistencia. Diseño helicoidal que permite una distribución uniforme de la carga. Resistente a la corrosión y fatiga mecánica. Cumple con estándares para redes aéreas.

AMARRE PREFORMADO A°G° (CL-C) 5/16"

Accesorio de acero galvanizado por inmersión en caliente. Diámetro específico de 5/16". Instalación manual sencilla sin necesidad de herramientas especiales de compresión.



ARANDELA PLANA A°G° 3/8"



Fabricada en acero con recubrimiento de galvanizado electrolítico o por inmersión. Superficie lisa y uniforme para evitar deformaciones en la base de apoyo.

ARANDELA REDONDA PLANA 1/2

Disco de acero de alta calidad con perforación central de 1/2". Excelente acabado que previene la fricción directa entre la cabeza del perno y la pieza a unir.



FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 0.8 MM ESP. X 3/4"



Acero inoxidable de alta durabilidad (Serie 201 o 304). Gran resistencia a la tracción y a la oxidación en ambientes salinos o húmedos. Bordes redondeados para mayor seguridad en el manejo.

GRAPA (HEBILLA) ACERO INOXIDABLE 3/4"

Clip de alta resistencia fabricado en acero inoxidable compatible con flejes de 3/4". Diseño de cierre seguro que soporta altas tensiones sin deslizarse.





OJAL CON ROSCA A°G° (FORJA) 5/8"

Fabricado en acero forjado para máxima resistencia estructural. Acabado galvanizado para prevenir la corrosión. Rosca de alta precisión de 5/8".

PERNO A°G° CABEZA HEXAGONAL 1/2" X 5"

Acero estructural con acabado galvanizado. Cabeza hexagonal que permite un torque superior. Gran longitud para atravesar secciones gruesas.



PERNO A°G° CABEZA HEXAGONAL 1/2" X 6"

Perno de alta resistencia con 6 pulgadas de longitud. Recubrimiento protector contra la intemperie. Rosca estándar para tuercas de 1/2".





PERNO A°G° CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 1 1/2"

Medida compacta para ensambles precisos. Acero galvanizado que garantiza una larga vida útil sin oxidación superficial.

PERNO A°G° CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 2"

Cuerpo robusto y roscado eficiente. El galvanizado ofrece protección en exteriores y ambientes industriales moderados.



HOJA DE SIERRA

fabricada en acero de alta velocidad (HSS) o bimetálica. Dientes con temple de precisión para cortes rápidos y limpios. Alta flexibilidad para evitar roturas durante el uso.

CAL EN BOLSA (17 KG)

Cal hidratada de alta pureza. Polvo fino de color blanco con excelente capacidad de retención de agua. Presentación en bolsa resistente de 17 kg.




YESO EN BOLSA (17 KG)

Mineral de sulfato de calcio de fraguado controlado. Proporciona una superficie lisa, blanca y de alta adherencia. Fácil de preparar y aplicar.

ESCALERA DE PLATAFORMA CON BARANDAL

Rieles de fibra de vidrio (color amarillo) con peldaños de aluminio corrugado. Adicional a un barandal de seguridad en la parte superior para apoyo del operario. Plataforma amplia antideslizante
7 peldaños (contando la plataforma).

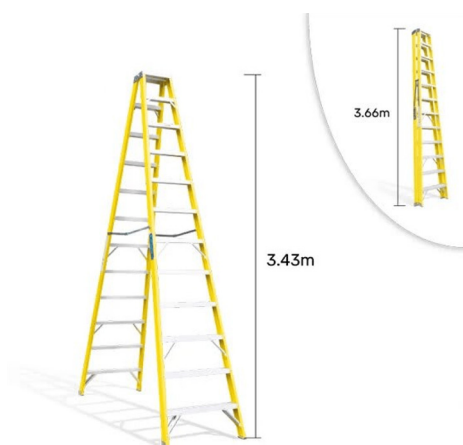

ESCALERA DE TIJERA DOBLE ACCESO

Permite que dos personas suban al mismo tiempo (una por cada lado) o que una sola suba por el lado más conveniente. 11 peldaños por cada lado. Tapa superior de aluminio reforzado.



ESCALERA DE EXTENSIÓN DIELÉCTRICA

Sistema de polea y cuerda para desplazar la sección móvil.
Cerraduras de peldaño de gravedad para asegurar la sección extendida.
Tacones giratorios con suela antideslizante para diferentes tipos de terreno.
12 peldaños visibles en la sección base.



ESCALERA DE TIJERA SIMPLE

Rieles de fibra de vidrio (color naranja – indica usualmente mayor capacidad de carga o Grado IA / IAA) y peldaños de aluminio.
5 peldaños (incluyendo la tapa superior).
Tapa ProTop: Incluye ranuras para herramientas y porta-taladro.
Refuerzos metálicos en los peldaños inferiores para mayor durabilidad.
Tirantes de seguridad internos antipellizcos.





Emergencias

EXTINTOR CONTRA INCENDIOS

Cilindro de acero presurizado con agente extintor (comúnmente PQS – Polvo Químico Seco). Incluye manómetro de presión, manguera y precinto de seguridad.





SEÑALES DE ADVERTENCIA

Forma triangular, fondo amarillo con bordes y pictograma en color negro. Indicar posibles riesgos o peligros en el área.

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Forma circular, banda circular y transversal de color rojo, fondo blanco y pictograma negro. Prohibir comportamientos que puedan provocar un peligro.



SEÑALES DE OBLIGACIÓN

Forma circular, fondo azul con pictograma en color blanco. Indicar el uso obligatorio de elementos de protección o acciones específicas.

SEÑALES DE EMERGENCIA Y

Forma rectangular o cuadrada, fondo verde con pictograma en color blanco. Indicar rutas de salida, ubicación de primeros auxilios o zonas seguras.



SEÑALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Forma rectangular o cuadrada, fondo rojo con pictograma en color blanco. Indicar la ubicación de equipos de lucha contra incendios.



Comunícate con nosotros!



960 337 146



Rovicejosac@gmail.com

